


Łańcuchy tulejkowe
Bushing chains
PN-78/M-84167, DIN 8164
Odmiana B
Variety B

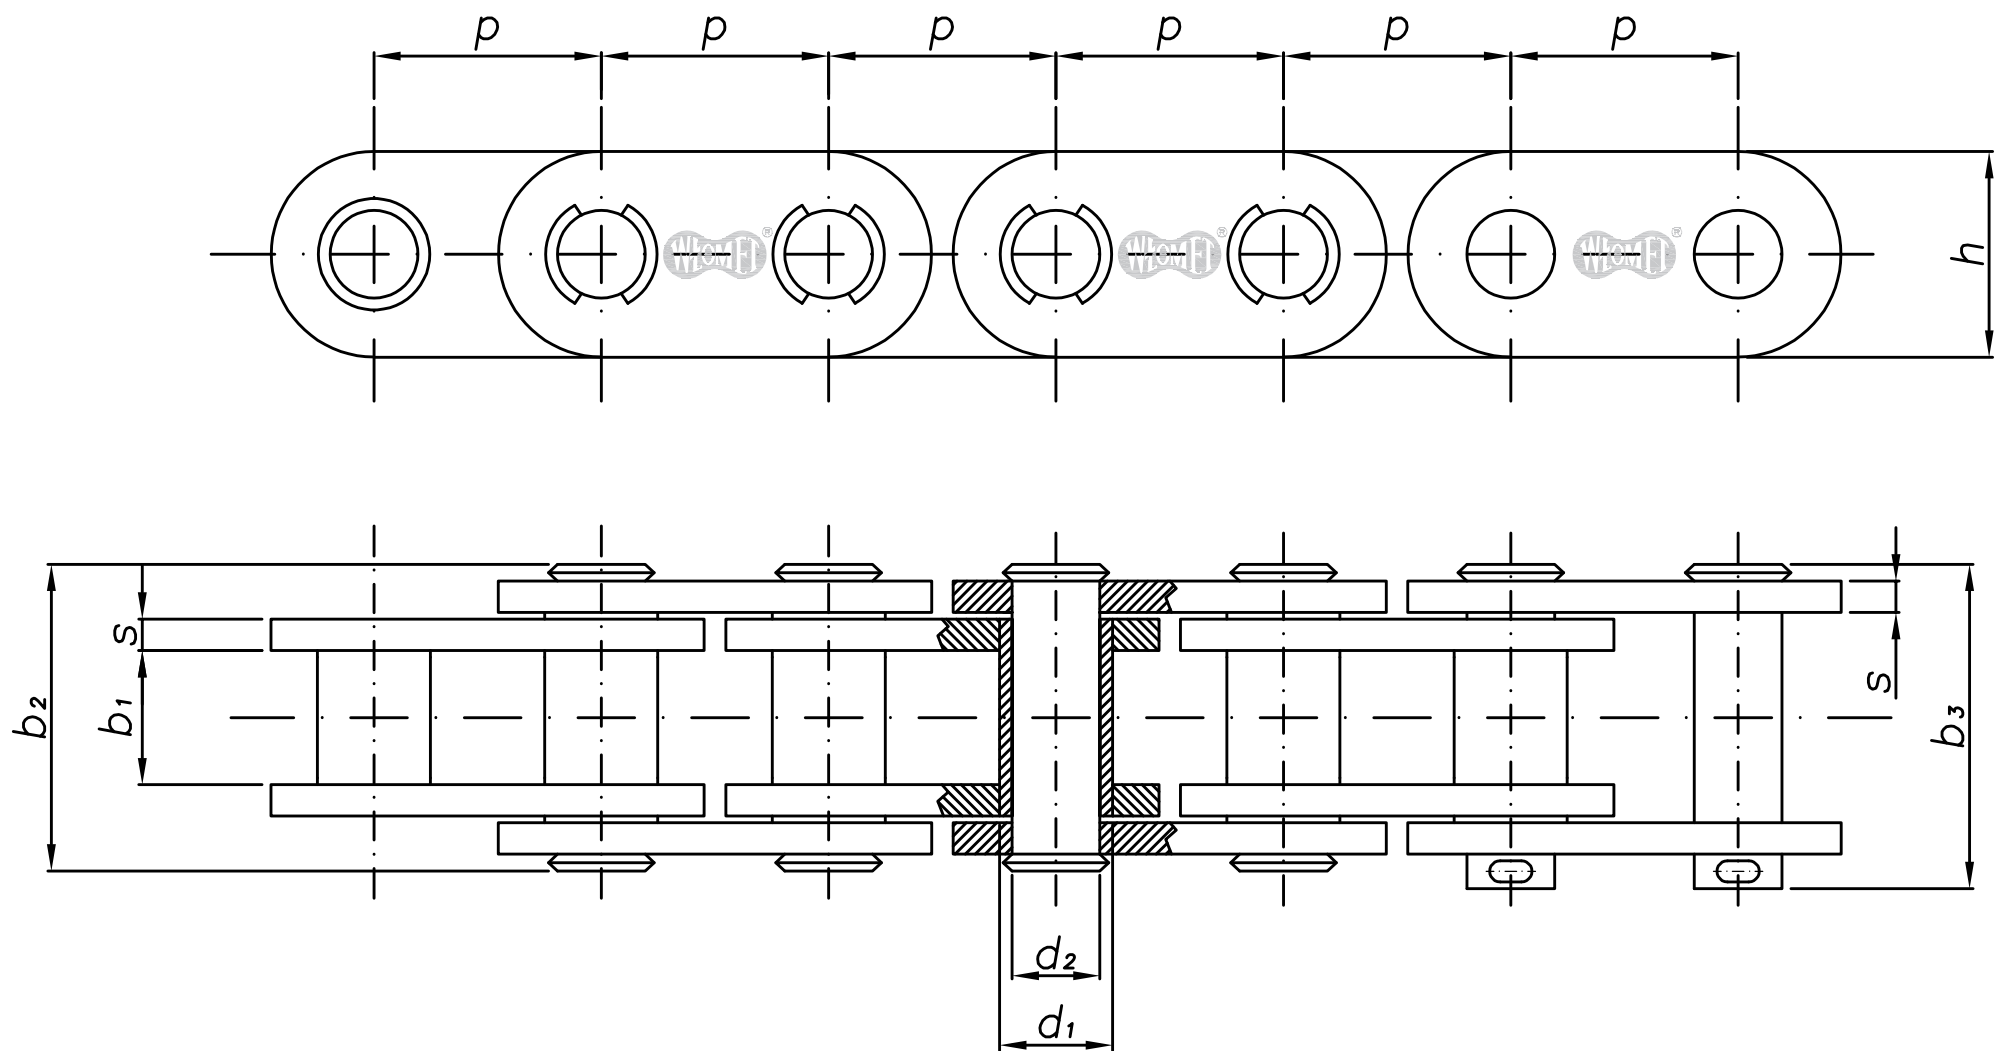

Łańcuchy tulejkowe

Bushing chains

PN-78/M -84176, DIN 8164

Odmiana B

Variety B

ISO Nr.	p	d ₁ max	d ₂ max	b ₁ min	b ₂ max	b ₃ max	h max	s max	F min	Q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Łańcuchy precyzyjne o podziale metrycznej										
70 M	70,00	42,00	30,00	65,00	115,00	125,00	66,00	10,00	350,00	27,20
80 M	80,00	44,00	32,00	70,00	129,00	137,00	75,00	12,00	450,00	36,40
90 M	90,00	50,00	36,00	80,00	139,00	147,00	85,00	12,00	570,00	44,20
100 M	100,00	52,00	42,00	90,00	149,00	159,00	95,00	12,00	710,00	50,50

F – obciążenie zrywające (min.)

Q – masa 1 mb łańcucha

Płytki o grubości powyżej 10 [mm] mogą być zastąpione dwoma płytkami o grubości połowę mniejszej.

F – breaking load (min.)

Q – weight kg/m

Plates with a thickness of more than 10 [mm] can be replaced by two plates of half the thickness.