


Łańcuchy napędowe rolkowe  
Roller chains  
PN-78/M-84167, DIN 8181  
O podziałce wydłużonej  
Dobule pitch transmission chains

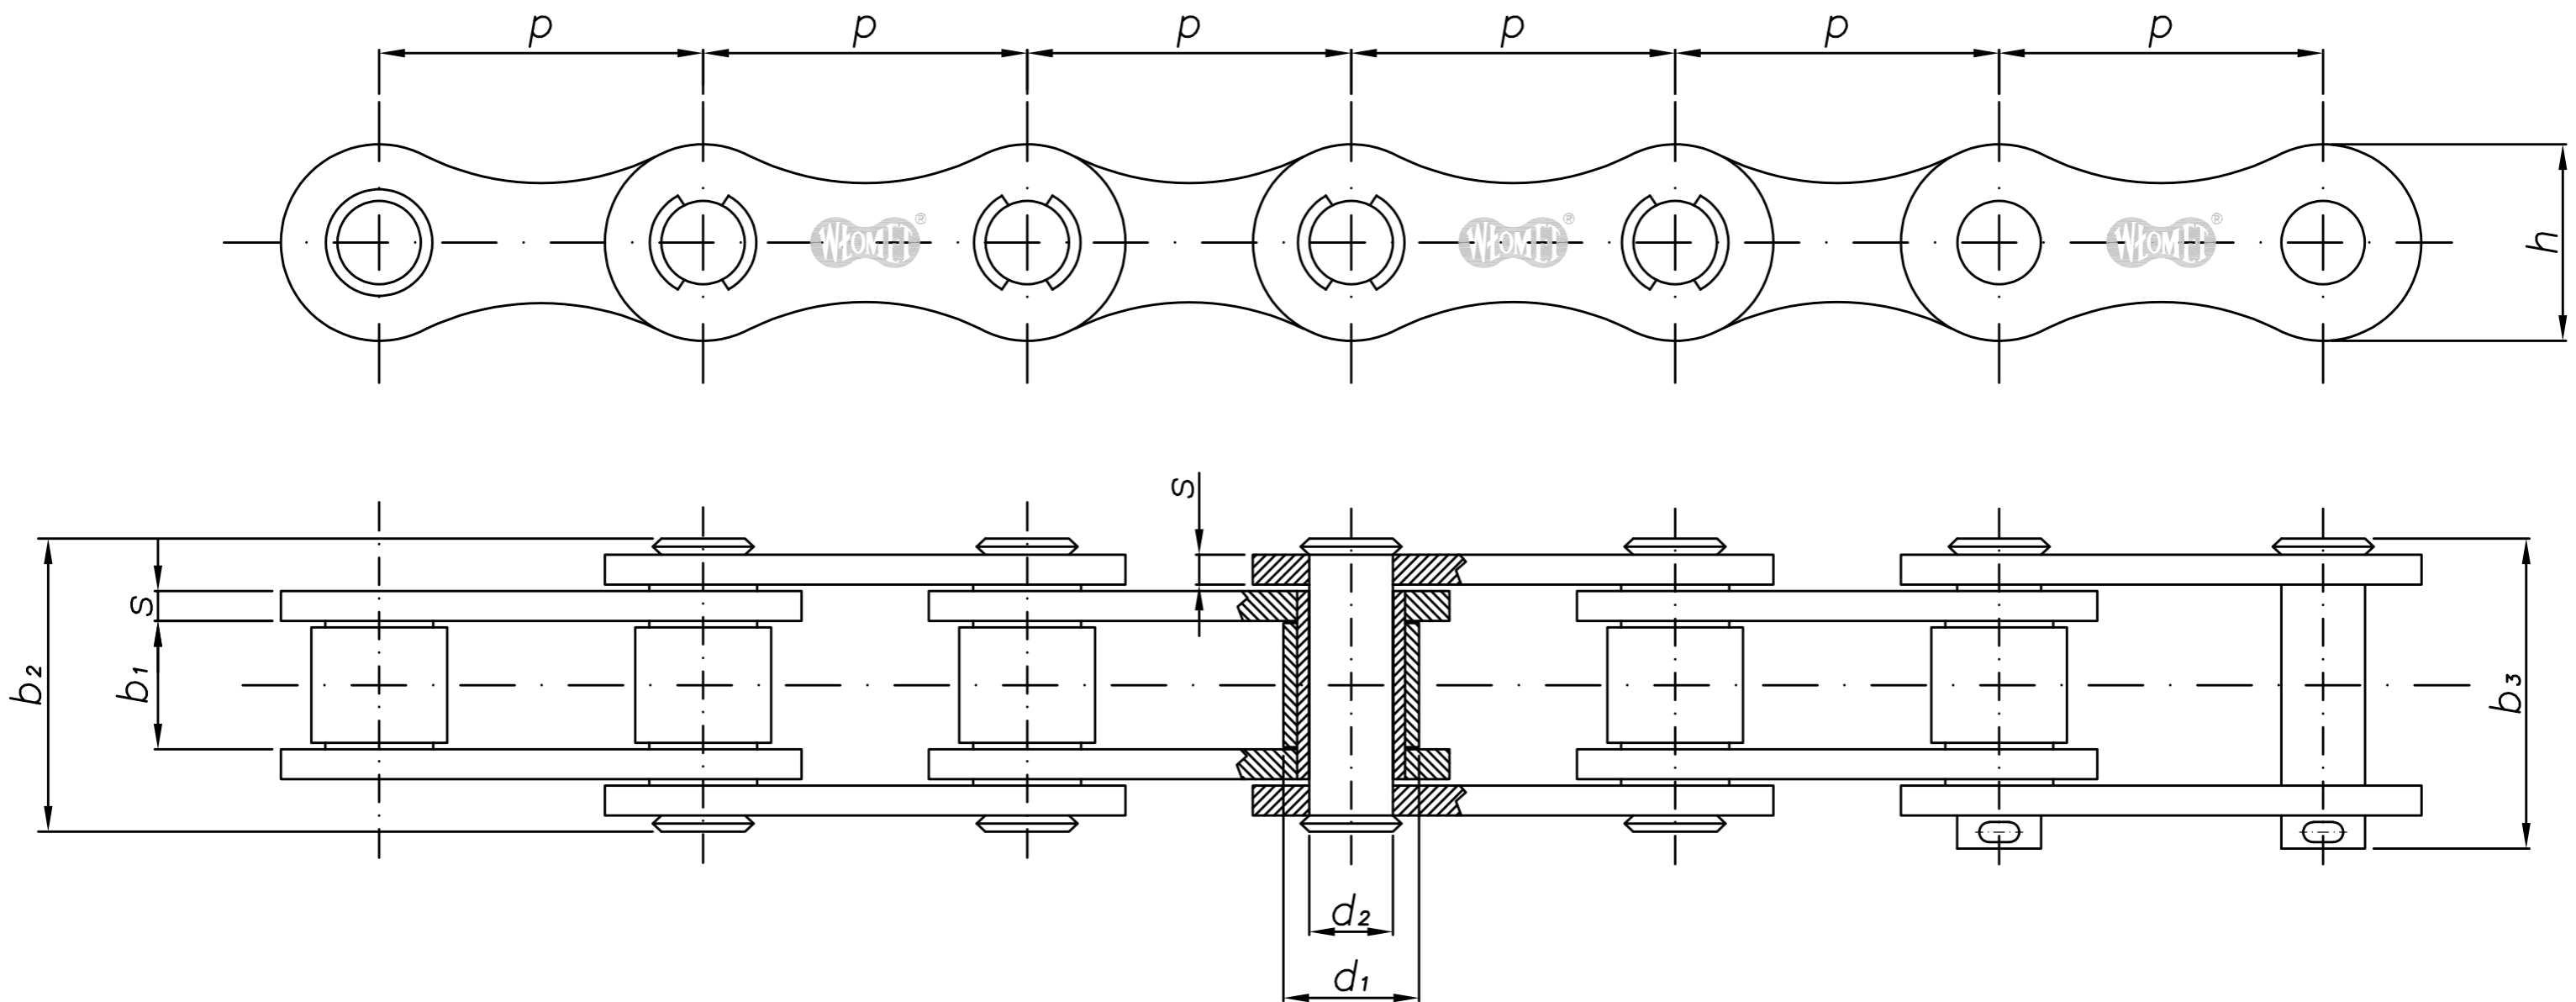

## Łańcuchy napędowe rolkowe

### *Roller drive chains*

PN-78/M -84167, DIN 8181

Łańcuch napędowy o podziałce wydłużonej

### *Double pitch transmission chains*

ISO Nr.	p	d <sub>1</sub> max	d <sub>2</sub> max	b <sub>1</sub> min	b <sub>2</sub> max	b <sub>3</sub> max	h max	s max	F min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216A	50,80	15,88	7,92	15,88	31,70	36,50	24,00	3,00	56,70
216B		15,88	8,28	17,02	36,10	41,00	21,00	4,00	43,10
220A	63,50	19,05	9,53	19,05	41,10	47,00	30,00	4,00	88,50
220B		19,05	10,19	19,56	43,20	49,30	26,42	5,00	65,80
224A	76,20	22,23	11,10	25,40	50,80	57,00	36,20	5,00	127,00
224B		25,4	14,63	25,40	53,40	60,00	33,40	6,00	99,80
228B	88,90	27,94	15,90	30,99	65,10	72,50	37,08	8,00	131,60
232B	101,60	29,21	17,81	30,99	67,40	75,30	42,29	8,00	172,40

F – obciążenie zrywające (min.)

F – breaking load (min.)