


Łańcuchy sworzniowe typ C

Gall's chains type C

PN-74/M-84110, DIN 8150

Sworznie z podkładkami

Pins with washers

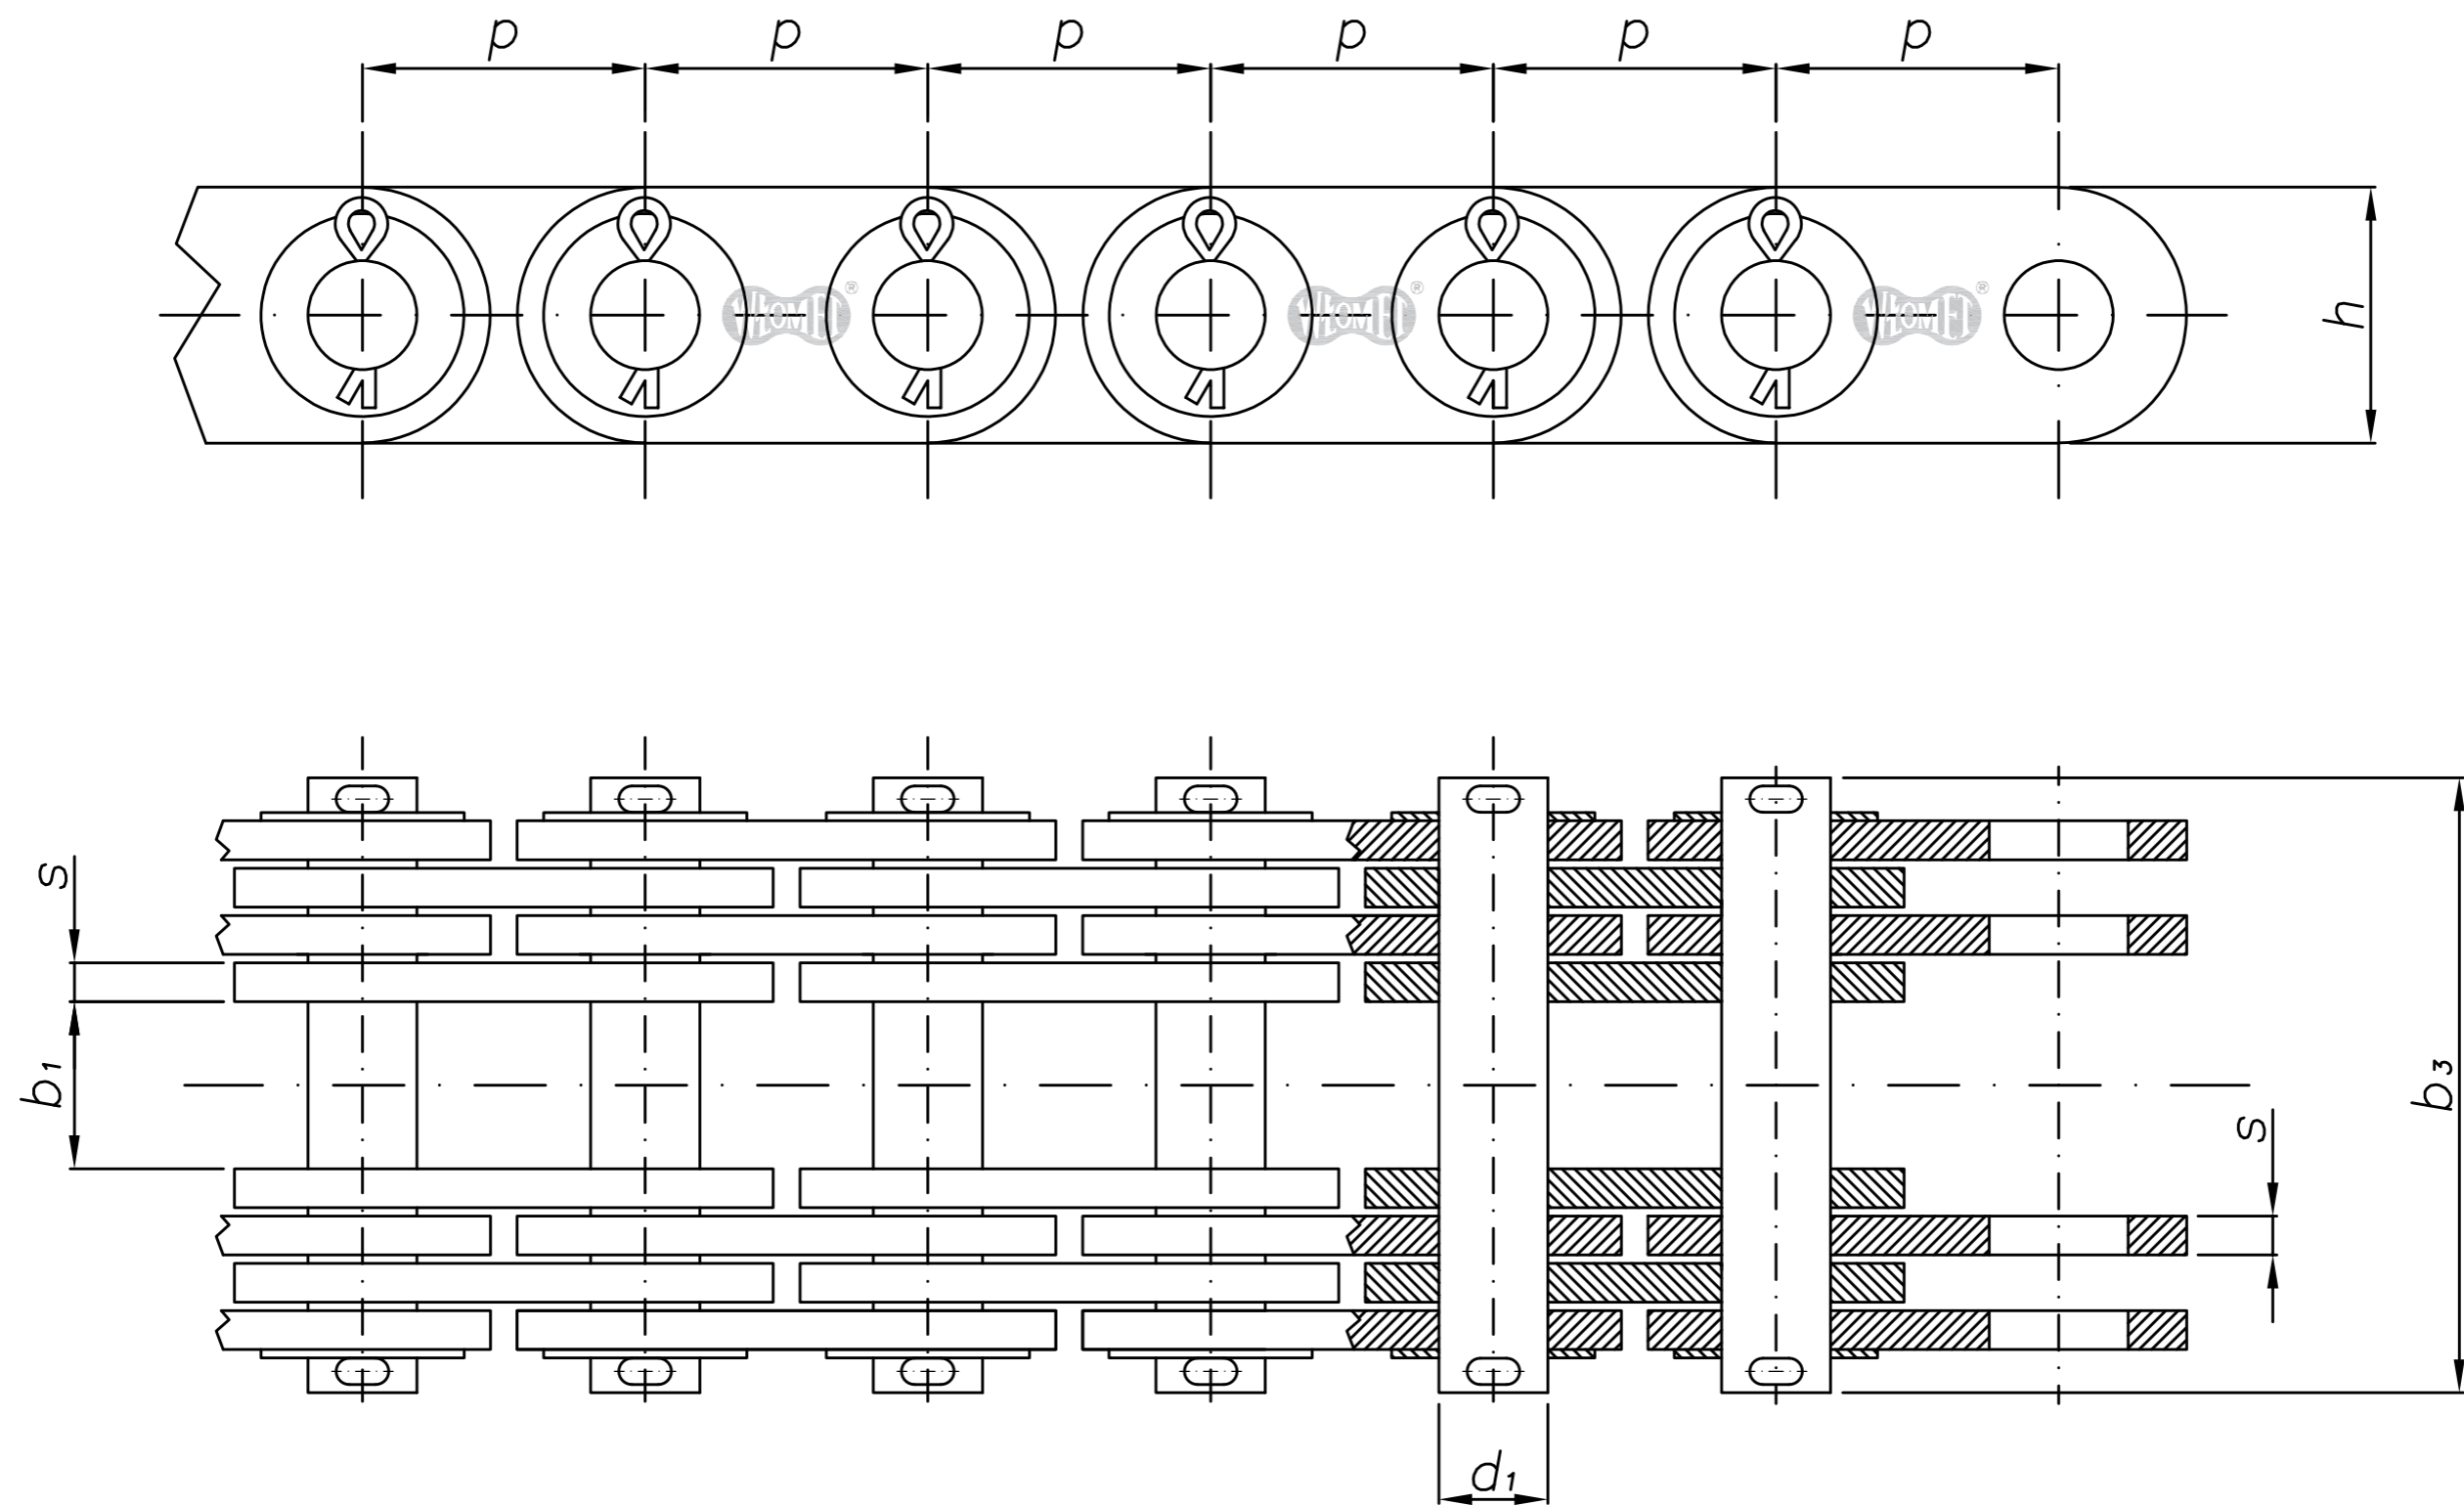

Łańcuchy sworzniowe typ C

Gall's chains type C

PN-74/M -84110, DIN 8150

p	d ₁	b ₁ max	b ₂ max	H max	s max	Liczba płytek	F min	Q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sworznie gładkie z zawleczkami								
140,00	60,00	120,00	342,00	120,00	8,00	10	2 000,00	150,00
170,00	70,00	145,00	405,00	130,00	10,00	10	2 900,00	210,00
200,00	85,00	170,00	450,00	160,00	10,00	10	3 000,00	305,00

F – obciążenie zrywające (min.)

Q – masa 1 mb łańcucha

F – breaking load (min.)

Q – weight kg/m